




Sistemi di pesatura per carrelli elevatori



modello **PTE - V** 

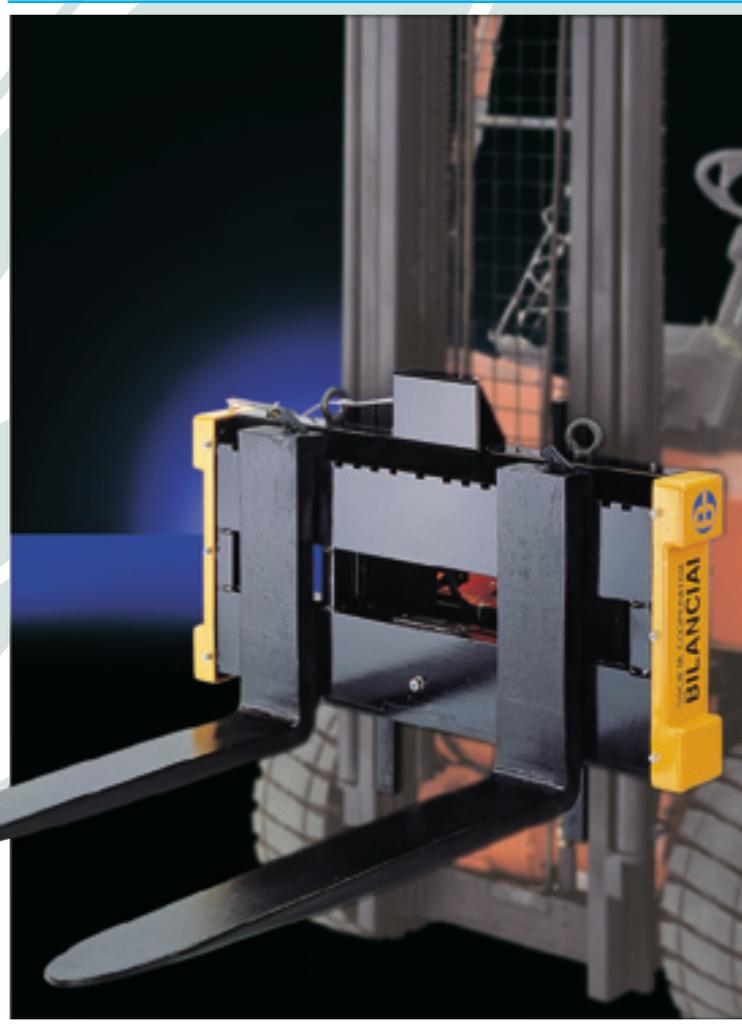

SOCIETA' COOPERATIVA
BILANCI

Modello PTE - V

Caratteristiche generali

■ Sistema di pesatura elettronico applicabile a tutti i carrelli elevatori che utilizzano l'ancoraggio forche con piastre costruite secondo la classificazione FEM.

Struttura compatta, robusta, realizzata in conformità ai requisiti della direttive 89/392/CEE.

La portata residua del carrello elevatore dovrà essere calcolata in base alle caratteristiche del carrello stesso. Il peso viene visualizzato tramite un terminale elettronico collocato a bordo e collegato al sistema di alimentazione del carrello.

Sono possibili applicazioni anche a carrelli attrezzati con ribaltatore, divaricatore, traslatore, depaletizzatore. Allo scopo di elevarne le caratteristiche di precisione è disponibile anche con sistema di gestione elettronica della inclinazione relativa alla piastra di pesatura (pendenza max. 10%).

Lo strumento è disponibile anche in versione omologata con approvazione CE del tipo in conformità alla direttiva 90/384 CEE.



Modello PTE - V

Caratteristiche tecniche

La visualizzazione del peso avviene tramite un terminale collocato a bordo del carrello in posizione ben visibile dall'operatore. Il terminale, che permette di inserire, programmare e memorizzare descrizioni alfanumeriche, consente di visualizzare:

- data e ora
- codice merceologico (o cliente) a 4 cifre che richiama dalla memoria una descrizione alfanumerica di 16 caratteri
- codice generico 6 cifre
- numero progressivo
- peso lordo
- tara (con possibilità di tara autopesata, tara predeterminata, tare note codificate)
- peso netto
- totali per codice merce (o cliente)
- totali per codice generico
- totale parziale e generale



Examples of printed weighing tickets from the PTE-V system. The tickets display various data points including date, time, progressive number, and weight measurements.

Example 1:

```

DITTA BIANCHI ROSSI
Via Pasolini 23/A 1901
Permessone ed affini
ORARIO ED AUTOPESATA

TOTALE PER CODICE
Data 03/08/97 Ora 09:34
Codice Generale 10000
N. Pettola 432
Tot. Netto 20000 Kg

```

Example 2:

```

DITTA BIANCHI ROSSI
Via Pasolini 23/A 1901
Permessone ed affini
ORARIO ED AUTOPESATA

LORDO B 3020 Kg
TARA PT 050 Kg
NETTO N 2970 Kg

```

Example 3:

```

DITTA BIANCHI ROSSI
Via Pasolini 23/A 1901
Permessone ed affini
ORARIO ED AUTOPESATA

LORDO B 1100 Kg
NAN CASSETTE 15
T2 PT 50 Kg
T1 PT 50 Kg
TARA PT 0 Kg
NETTO N 1015 Kg

```

Example 4:

```

DITTA BIANCHI ROSSI
Via Pasolini 23/A 1901
Permessone ed affini
ORARIO ED AUTOPESATA

Merce 4000
Codice 11000000
NETTO N 1000 Kg
Merce 0100
Codice 11000000
NETTO N 120 Kg
Merce 1000
Codice 11000000
NETTO N 300 Kg

```

Example 5:

```

Data 03/08/97 Ora 09:33
Num. Progressivo 000000
Merce 1000
Codice Generale 100000

P. Netto Unit. 0,010 Kg
Num. Pettola 3004
TARA T 5,200 Kg
NETTO N 30,540 Kg

```

Esempi di stampa

Modello PTE - V

E' possibile selezionare funzionamenti particolari quali:

- **tare multiple:** tale funzione consente di inserire nel terminale la tara del bancale, la tara di una cassetta ed il numero di cassette presenti sul bancale e calcolare la tara complessiva come tara predeterminata;
- **funzione contapezzi:** consente di gestire centinaia di pesi medi unitari codificati ed elaborare il numero di pezzi presenti sulla bilancia;
- **pesatura in somma:** consente di caricare progressivamente la bilancia acquisendo, ed eventualmente stampando, i pesi singolarmente azzerando il display tra un carico e l'altro.
- Alimentazione 12 a 48 Vcc
- Assorbimento 10 VA
- Assorbimento con stampante 20 VA
- Display LCD retroilluminato con altezza caratteri 18 mm
- Uscita seriale EIARS 232



Particolare del carter laterale a protezione delle cerniere e delle celle di carico



Esempio di collegamento del terminale alla piastra di pesatura del carrello con cavo a spirale, consigliato per una/due mandate



Esempio di collegamento del terminale alla piastra di pesatura del carrello con sistema a carrucola per due/tre mandate

Modello PTE - V

Optionals

Stampante termica (a bordo)




- Collegamento via radio a computer o a terminale situato a terra
- Memoria pesi permanenti "MPP" (anche in combinazione con collegamento via radio a terra; ciò consente di stampare documenti regolari per l'uso in rapporto con terzi, utilizzando il sistema informatico aziendale)




Terminale EV 22



Stampante termica

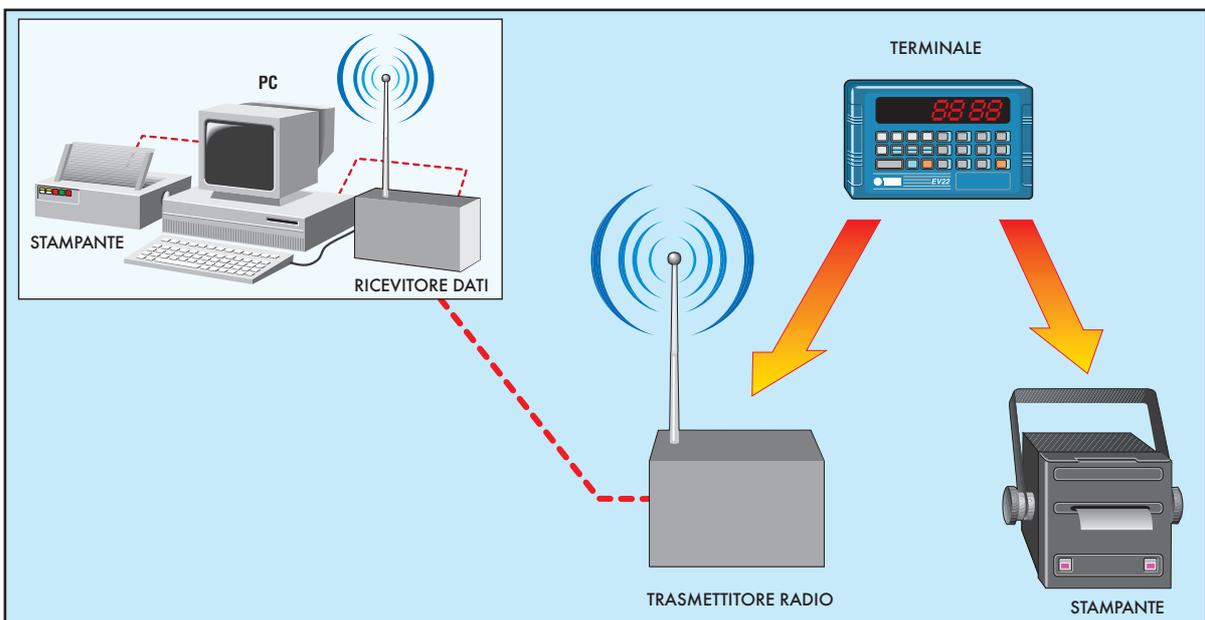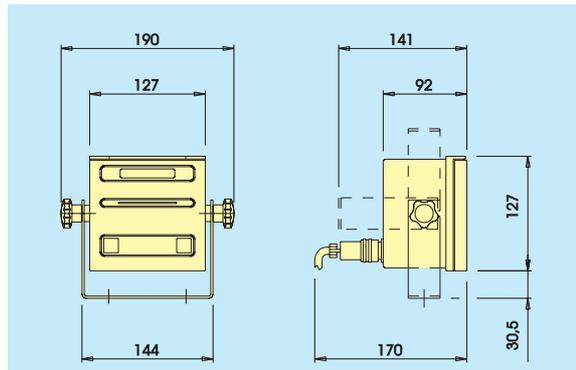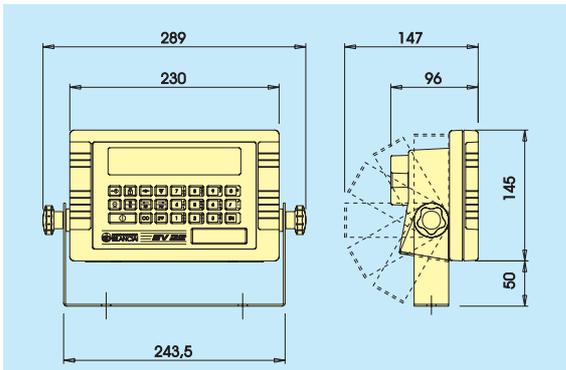

PTE - V

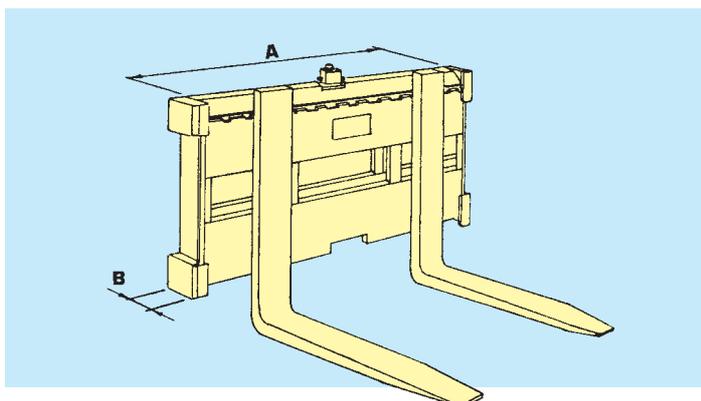

Versione per uso interno senza controllo elettronico dell'inclinazione

Modello	Portata massima (kg)	divisione (kg)	Tipo di piastra FEM	Larghezza piastra attacco forche A (mm)	Spessore PTE B (mm)	Peso (kg)
PTE-V 152/90	500/1500	1/2	2	900	113	207
PTE-V 152/110	500/1500	1/2	2	1100	113	247
PTE-V 252/90	1000/2500	2/5	2	900	113	207
PTE-V 252/110	1000/2500	2/5	2	1100	113	247
PTE-V 253/110	1000/2500	2/5	3	1100	136	350
PTE-V 403/110	2500/4000	5/10	3	1100	136	350

Versione per uso interno con controllo elettronico dell'inclinazione

Modello	Portata massima (kg)	divisione (kg)	Tipo di piastra FEM	Larghezza piastra attacco forche A (mm)	Spessore PTE B (mm)	Peso (kg)
PTE-V 152/90	1500	1	2	900	113	207
PTE-V 152/110	1500	1	2	1100	113	247
PTE-V 252/90	1500/2500	1/2	2	900	113	207
PTE-V 252/110	1500/2500	1/2	2	1100	113	247
PTE-V 253/110	1500/2500	1/2	3	1100	136	350
PTE-V 403/110	2500/4000	2/5	3	1100	136	350

Versione omologata (classe III) con controllo elettronico dell'inclinazione

Modello	Portata massima (kg)	divisione (kg)	Tipo di piastra FEM	Larghezza piastra attacco forche A (mm)	Spessore PTE B (mm)	Peso (kg)
PTE-V 152/90	1000/1500	1/2	2	900	113	207
PTE-V 152/110	1000/1500	1/2	2	1100	113	247
PTE-V 252/90	2000/2500	2/5	2	900	113	207
PTE-V 252/110	2000/2500	2/5	2	1100	113	247
PTE-V 353/110	2000/3500	2/5	3	1100	136	350
PTE-V 403/110	2000/4000	2/5	3	1100	136	350



SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCI

Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano a.r.l.
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. 059 / 89.36.11 r.a. - Fax 059 / 52.70.79
Internet: www.coopbilanciai.it
E.mail: cb@coopbilanciai.it
Servizio postvendita
Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94